

Dati Tecnici







PANNELLO SANDWICH

Fipro® MS

Misure 3100 x 1250 mm
2800 x 1250 mm
2500 x 1250 mm
2440 x 1220 mm

Pesi 650 kg/m³
da 5,60 kg/m²

Incollaggio Classe 3 - E1
Colla poliuretanica
Incollaggio componenti E0

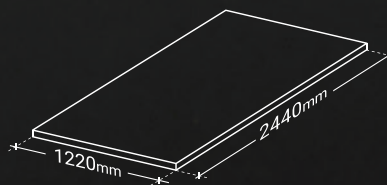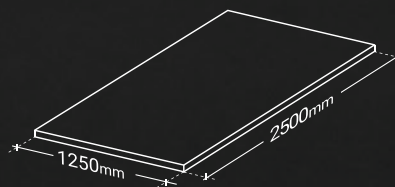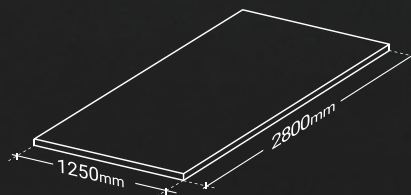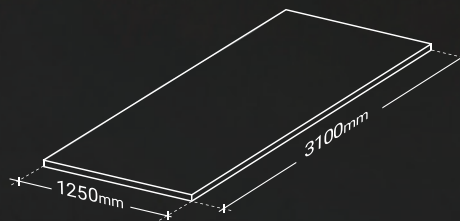

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FIPRO® MS

Spessore	Peso
mm	kg/m²
8	5,6
10	6,9
12	8,3
16	10,7
19	12,7
22	14,3
25	16,2
30	19,5
32	20,8
40	26
50	32,5

ALTRI RISULTATI

Resistenza alla flessione (EN 310)	4 N/mm²
Estrazione della vite dalla superficie e dal bordo (EN 320)	200 N
Resistenza alla trazione (EN 319)	0,3 N/mm²
Resistenza alla delaminazione (EN 311)	0,8 N/mm²
Umidità residua (all'origine) (EN 322)	2-7%

 Conduttività termica	} 0,15 W/mK a 20°	 Potere fonoisolante	Rw = dB 28-32
 Reazione al fuoco	} IMO res. MSC307 (88) FTP (2010): non combustibile		

NOTE