

Dati Tecnici




PANNELLO SANDWICH

Isomar PVC™

Misure 3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

Peso da 3,60 kg/m²

Incollaggio Classe - E1
Colla melaminica
E' possibile produrlo tutto in E0 nel caso
si utilizzi Okoumè RINA
Incollaggio componenti E0

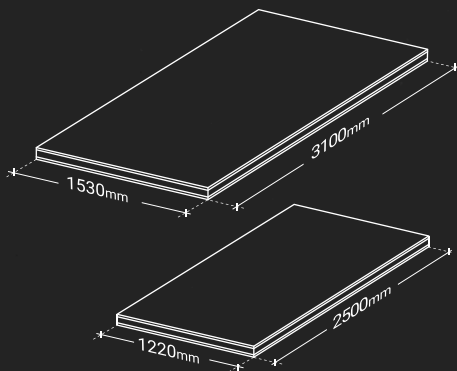

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI ISOMAR PVC™

Spessore mm	Composizione mm	Peso kg/m ²	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
			long.	trasv.	long.	trasv.
16	3+10+3	3,6				
18	4+10+4	4,6				
20	4+12+4	4,7				
21	3+15+3	4,0				
23	4+15+4	5,0				
26	3+20+3	4,4				
27	6+15+6	6,9				
28	4+20+4	5,3	24,8	27,0	3700	3550
31	8+15+8	8,8				
32	6+20+6	7,3				
36	8+20+8	9,2				
40	10+20+10	11,1				
50	10+30+10	11,9				

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745



1,37 W/mK

