

# Dati Tecnici




PANNELLO SANDWICH

# Isomar PET™

Misure 3100 x 1530 mm  
2500 x 1220 mm

Peso da 3,90 kg/m<sup>2</sup>

Incollaggio Classe 3 - E1  
Colla melaminica  
E' possibile produrlo tutto in E0 nel caso  
si utilizzi Okoumè RINA  
Incollaggio componenti E0

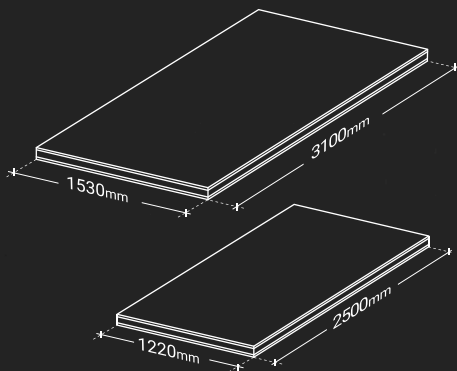

## SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI ISOMAR PET™

Spessore	Composizione	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
			long.	trasv.	long.	trasv.
16	3+10+3	3,9				
18	4+10+4	4,8				
20	4+12+4	5,0				
21	3+15+3	4,4				
23	4+15+4	5,3				
26	3+20+3	4,9				
27	6+15+6	7,3				
28	4+20+4	5,8	24,8	27,0	3700	3550
32	6+20+6	7,8				
36	8+20+8	9,7				
40	10+20+10	11,6				

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



**Conduttività termica**  
UNI 7745



**1,37** W/mK

