

Compensato filmato

Compensato in Betulla, ad incollaggio marino per usi esterni, con superfici rivestite con film fenolico, pronto per l'uso.

Vantaggi

Pannello versatile, resistente all'usura e antisdrucchiolo, si distingue per:

- Ottime e durevoli caratteristiche meccaniche
- Bordi protetti
- Finitura pronta per utilizzo
- Facilità di pulizia

A cosa serve

Il Compensato Filmato è ideale per la realizzazione di pianali di veicoli quali autocarri, autobus, carrozze ferroviarie e tramviarie e piani di calpestio in generale: ponti pedonali, pavimentazioni di magazzini e capannoni, palchi e tribune, soppalchi e scaffalature, coperte di navi e pontili.

Com'è composto

Il pannello è costruito esclusivamente in derollato di Betulla ad incollaggio marino.

Le facce sono rivestite con un film fenolico di 120 gr/m² di colore marrone scuro: un lato liscio ed uno zigrinato antiscivolo. I bordi sono verniciati e sigillati con prodotto non igroscopico.

lato liscio


lato zigrinato

Incollaggio

EN 314.2

Classe

3-E1

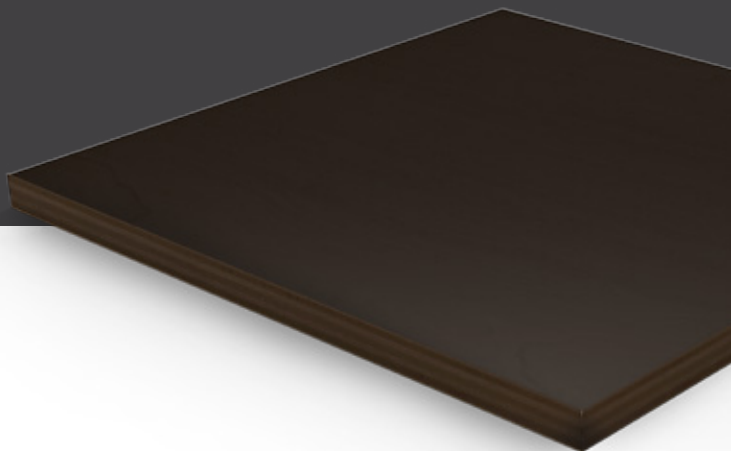

SPESSORE (mm)	STRATI (n°)	PESO (Kg/m ²)	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (MPa)		MODULO ELASTICO (MPa)	
			long.	trasv.	long.	trasv.
EN 315			EN 310		EN 310	
			long.	trasv.	long.	trasv.
12	9	8,4	70	60	7000	6500
15	11	10,5	65	60	7600	6600
18	13	12,6	60	55	8000	8300



DIMENSIONI STANDARD
EN 315



1525 x 2500 mm