

Decking EvoTeak

Pannello decking in compensato marino di Okoumè e faccia in Greenteak®, ideale per ponti di imbarcazioni e pavimentazioni esterne ed interne.

Perchè scegliere EvoTeak

EvoTeak è l'innovativo pannello decking che strizza l'occhio contemporaneamente a qualità, estetica e rispetto per l'ambiente.

A parità di qualità fisico-meccaniche, EvoTeak, rispetto al tradizionale pannello decking in teak, assicura caratteristiche estetiche superiori quali uniformità di colore e venatura rigatina ed in più gode della certificazione FSC® (Forest Steward Council), a garanzia che la materia prima proviene da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

A cosa serve

Questo pannello è pronto per la posa e trova un larghissimo uso a bordo delle imbarcazioni da diporto, per la realizzazione di ponti di coperte, pozzetti e plancette di poppa. Perfetto anche per pavimentazioni interne ed esterne.

Vantaggi

EvoTeak si distingue per:

- Spessore tranciato di ben 3 mm
- Colore sempre uniforme e venatura solo rigatina
- Garanzia di continuità di fornitura

Com'è composto


EvoTeak è così progettato:

- Faccia esterna in Greenteak®: tranciato ricomposto di teak naturale dello spessore di 3 mm, certificato FSC®
- Anima in derullato di Okoumè, certificato FSC®: compensato marino che offre ottime prestazioni di durabilità e resistenza nel tempo

Altri dettagli

E' disponibile con le seguenti finiture:

- Liscio
- Scanalato
- Con filetto di gomma nera o bianca
- Con filetto di legno nero o bianco

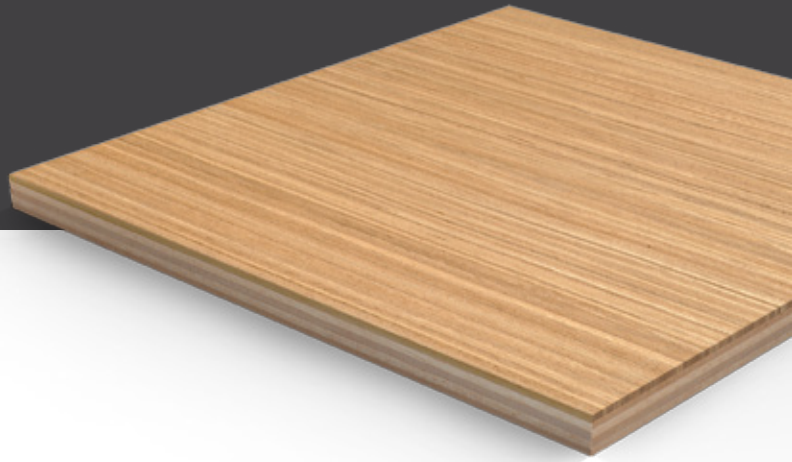

Incollaggio

EN 314.2

Classe

3-E1

SPESSORE (mm)	STRATI (n°)	PESO (Kg/m ²)
<i>EN 315</i>		
8	3	4,8
10	5	6,0
12	5	7,2
15	7	9,5
18	7	10,8
20	9	12

**RESISTENZA ALLA FLESSIONE
(MPa)**

**MODULO ELASTICO
(MPa)**

long.

trasv.

long.

trasv.

46

32

6800

4000

43

25

6200

3600

EN 310



DIMENSIONI STANDARD

EN 315



2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm