

Dati Tecnici




COMPENSATO MARINO

Xiloflam™

Misure 3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

Peso 600 kg/m³

Incollaggio Classe 3 - E1, norma EN 314-2
Colla melaminica

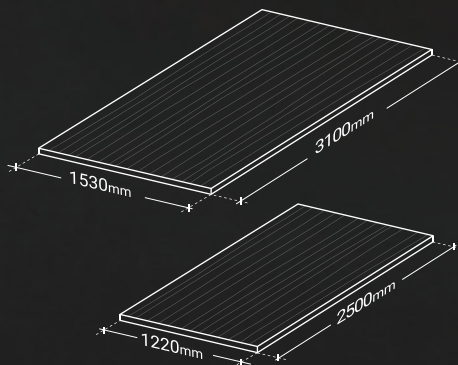

0987/14



FIRE RETARDANT
CLASSE 1
CODICE MI2517A10D100001
MINISTERO DELL'INTERNO

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO XILOFLAM™

Spessore mm	Strati n°	Peso kg/m ²	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
			long.	trasv.	long.	trasv.
5	3	3,0	51,6	6,3	8090	980
8	5	4,8	34,0	21,1	5330	3310
10	5	6,0	30,9	23,5	4830	3680
12	7	7,2	27,4	26,4	4300	4130
15	7	9,0	27,6	25,5	4320	4000
18	9	10,8	26,5	26,2	4150	4110
20	9	12,0	26,5	26,1	4150	4080
22	9	13,2	32,8	19,5	5130	3060
25	11	15,0	26,0	26,1	4070	4080

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica
UNI 7745

} **0,13** W/mK



Reazione al fuoco

} **B-s2,d0**

NOTE

A series of 25 horizontal dotted lines for writing.