

Dati Tecnici





DECKINGS

Pannelli Decking

Misure 3100 x 1530 mm
2500 x 1220 mm

Incollaggio Classe 3 - E0
Colla melaminica
La gomma dei filetti non rilascia
formaldeide
Incollaggio componenti E0

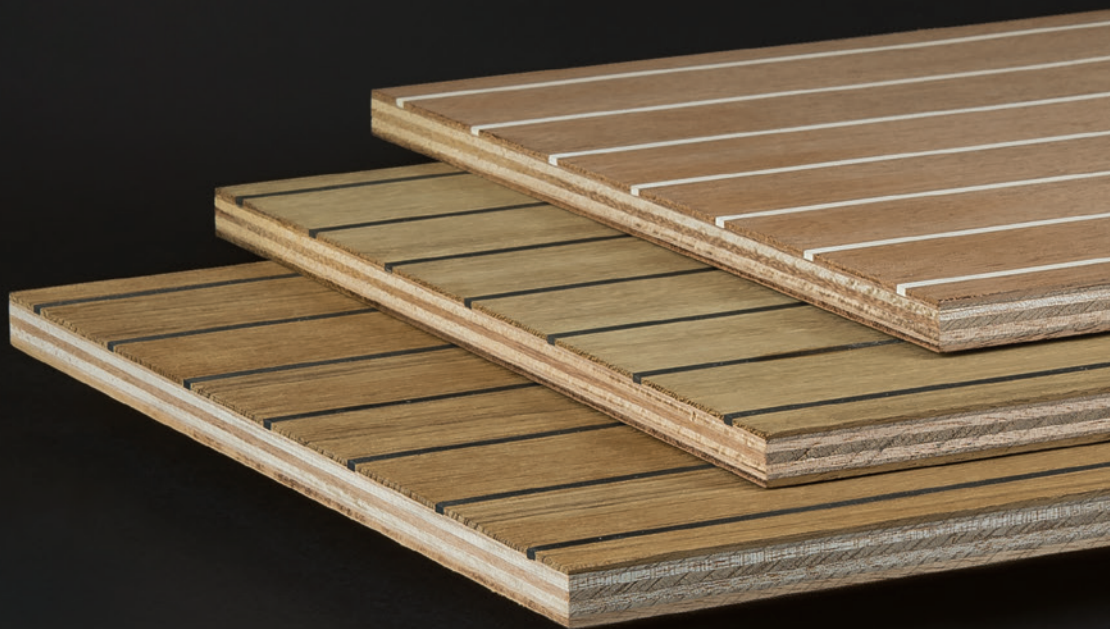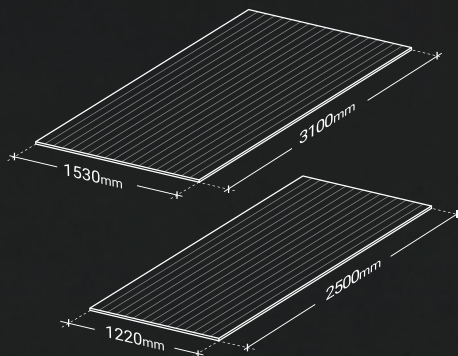

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI PANNELLI DECKING

PANNELLI DECKING TEAK

disponibili con tranciato 10/10, 15/10 e 26/10

Spessore	Strati	Peso
mm	n°	kg/m ²
3	3	1,5
4	3	2,0
5	3	2,5
6	5	3,0
8	5	4,0
10	5	5,0
12	7	6,0
15	7	7,5
18	9	9,0
20	11	10,0

Lo spessore 3 mm non è disponibile nella configurazione Teak 15/10.

Gli spessori 3, 4, 5 mm non sono disponibili nella configurazione Teak 26/10.

PANNELLI DECKING MOGANO

disponibili con tranciato 10/10 e 22/10

Spessore	Strati	Peso
mm	n°	kg/m ²
3	3	1,5
4	3	2,0
5	3	2,6
6	5	3,1
8	5	4,1
10	5	5,1
12	7	6,1
15	7	7,7
18	9	9,2
20	11	10,2

Gli spessori 3, 4, 5 mm non sono disponibili nella configurazione Mogano 22/10.

PANNELLI DECKING IROKO

disponibili con tranciato 22/10

Spessore	Strati	Peso
mm	n°	kg/m ²
6	3	2,9
8	5	3,9
10	5	4,9
12	7	5,9
15	7	7,4
18	9	8,8
20	11	9,8

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali.

Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

