


Compensato Cedrella

Compensato composto da strati interni di Okoumè e faccia in tranciato di Cedrella 0,6 mm.
Trova applicazione in ambito nautico per interno abitacolo, fiancate e cruscotto.

Misura	2500 x 1220 mm
Peso	500 kg/m ³
Incollaggio	Classe 3 - norma EN 314-2 Colla melaminica E05

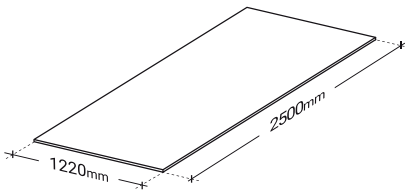

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO CEDRELLA

Spessore	Peso
mm	kg/m ²
5	2,5

Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

