

PANNELLI SPECIALI

FurniLite™

Pannello superleggero molto apprezzato nella realizzazione di arredi, strutture di mobili, porte e ante di piccole dimensioni per le quali è richiesta la planarità.


- Misure

1530 x 3120 mm
1220 x 2520 mm
- Peso

da 336 kg/m³
- Incollaggio

Colla melaminica E05

Incollaggio NAF su richiesta*

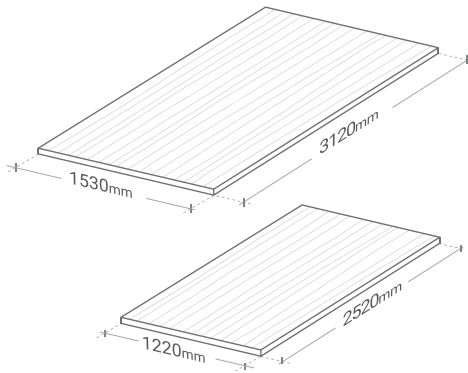

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™

Spessore	Peso	Resistenza alla flessione		Estrazione della vite
mm	kg/m²		N/mm²	daN
		long.	trasv.	
14	4,87			
16	5,5	29,5	4860	93
19	6,55	34,0	6670	108
24	8,06			
30	10,28			

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

FurniLite Okoumè Dr™

È la versione con facce in legno derullato di Okoumè.

Misure	1530 x 3120 mm 1220 x 2520 mm
Peso	da 387 kg/m³
Incollaggio	Classe E1 Colla melaminica Incollaggio NAF su richiesta*

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™ OKOUMÈ DR	
Spessore	Peso
mm	kg/m²
14	5,67
16	6,3
19	7,35

FurniLite Okoumè Ply™

È la versione con facce in 3 mm di compensato Okoumè.
Vantaggi: eccezionale rigidità e massima resistenza alla tenuta della vite.

Misure	3080 x 1510mm 2480 x 1200 mm
Peso	da 408 kg/m³
Incollaggio	Classe E1 Colla melaminica Incollaggio NAF su richiesta*

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™ OKOUMÈ PLY	
Spessore	Peso
mm	kg/m²
16	6,7
18	7,5
20	8,2
25	10,5

*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

FurniLite MDF Hydro™

È la versione con facce in pannelli di fibra a media densità, resistenti all'acqua.
Vantaggi: è ideale per essere verniciato e per lavori di falegnameria (bisellatura).

Misure	2440 x 1860 mm 2440 x 1090 mm
Peso	da 486 kg/m ³
Incollaggio	Classe E1 Colla melaminica
	Incollaggio NAF su richiesta*

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI FURNILITE™ MDF HYDRO

Spessore	Peso
mm	kg/m ²
16	8,1
18	8,9
20	9,7
25	13,1



*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.