


PANNELLO SANDWICH

Isomar + Isophon Light™

Dotato delle caratteristiche di Isomar e Isophon, è il pannello strutturale più efficace per abbattere il rumore nelle imbarcazioni e contenere il peso.

Misure	3080 x 1510 mm
	2480 x 1200 mm
Peso	da 11,90 kg/m ²
Incollaggio	Classe 3
	Colla melaminica E05
	Incollaggio NAF su richiesta*

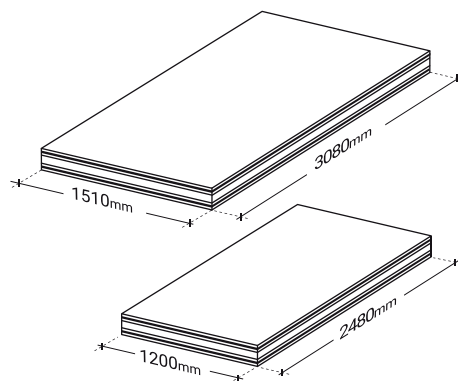

*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI ISOMAR + ISOPHON LIGHT ™

Spessore	Composizione	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
mm	mm	kg/m²	N/mm²		N/mm²	
			long.	trasv.	long.	trasv.
38	9+20+9	11,9				
40	9+22+9	12,1				
42	11+20+11	13,9	22,8	22,2	3910	2740
44	11+22+11	14,0				
47	11+25+11	14,2				
51	13+25+13	16,2				
52	15+22+15	17,9				
55	15+25+15	18,1				
56	13+30+13	16,5				
60	15+30+15	18,5	18,6	15,2	2970	2300

É possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,811 W/mK



Potere fonoisolante

Spessore 60 mm

Rw = dB

35,6