


PANNELLO SANDWICH

Isophon Bars™

Il sistema completo per smorzare le vibrazioni di pareti e pavimenti e migliorare il comfort acustico a bordo.

Misure	3080 x 50 mm
	2480 x 50 mm
Peso	da 0,40 kg/m ²
Incollaggio	Classe 3
	Colla melaminica E05
	Incollaggio NAF su richiesta*

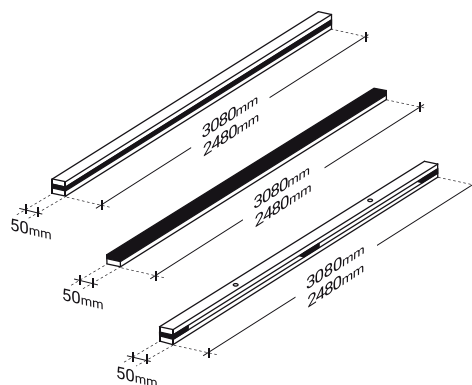

*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI ISOPHON BARS™

ISOPHON WALL

Spessore	Composizione	Peso
mm	mm	kg/ml
26	8+10+8	0,6
30	10+10+10	0,7
36	8+20+8	0,8
40	10+20+10	0,9
40	15+10+15	0,9
50	15+20+15	1,2

ISOPHON MONOLATO

Spessore	Composizione	Peso
mm	mm	kg/ml
18	8+10	0,4
20	10+10	0,5
25	15+10	0,6
28	8+20	0,6
30	10+20	0,7
35	15+20	0,8

ISOPHON FLOOR

Spessore	Composizione	Peso
mm	mm	kg/ml
26	8+10+8	0,6
30	10+10+10	0,7
36	8+20+8	0,8
40	10+20+10	0,9
40	15+10+15	0,9
50	15+20+15	1,2

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

PROPRIETÀ MATERIALE ANTIVIBRANTE

