


PANNELLO SANDWICH

Isophon LightTM

Il miglior pannello sandwich per isolare acusticamente le imbarcazioni senza rinunciare alla leggerezza.

Misure	3080 x 1510 mm
	2480 x 1200 mm
Peso	da 5,40 kg/m ²
Incollaggio	Classe 3
	Colla melaminica E05
	Incollaggio NAF su richiesta*

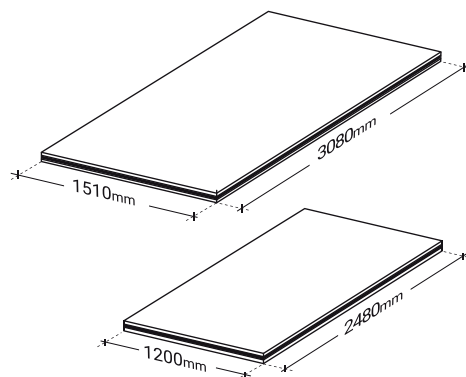



*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI ISOPHON LIGHT™

Spessore	Composizione	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
			N/mm²		N/mm²	
mm	mm	kg/m²	long.	trasv.	long.	trasv.
9	3+3+3	5,4				
11	4+3+4	6,3				
13	5+3+5	7,3				
15	6+3+6	8,3	33,2	22,8	2850	1500
19	8+3+8	10,2	38,0	27,0	3000	2000
23	10+3+10	12,1				
27	12+3+12	14,0				

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

POTERE FONOISOLANTE

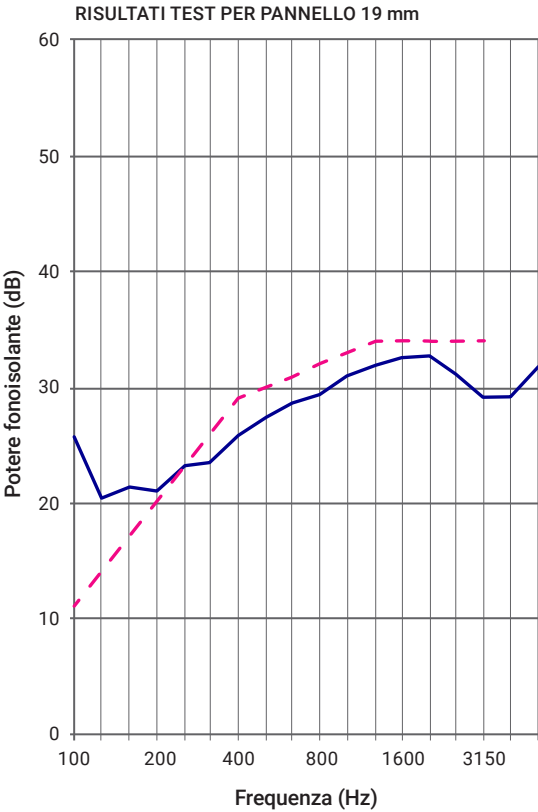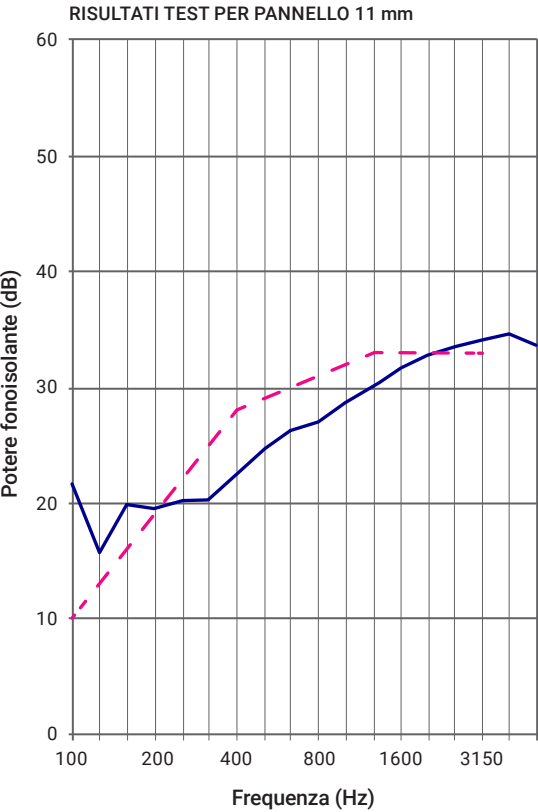

Potere fonoisolante

Rw = dB

Spessore 11 mm

29

Spessore 19 mm

30