

COMPENSATO MARINO

Mogano RINA

Compensato marino in Mogano omologato RINA (Registro Italiano Navale) pregiato e dalle elevate prestazioni, disponibile con stratificazione standard, lamellare e superlamellare.

Misura 3120 x 1530 mm


Pesi 630 kg/m³ (standard)
650 kg/m³ (lamellare)
670 kg/m³ (super-lamellare)

Incollaggi Classe 3 - E1, norma EN 314-1:2004
Colla melaminica per composizioni standard E05

Classe 3 - norma EN 314-1:2004
Colla fenolresorcina E05 per composizioni lamellari o superlamellari

Incollaggio NAF su richiesta*

N° Omologazione RINA
DIP 475721 CS/001

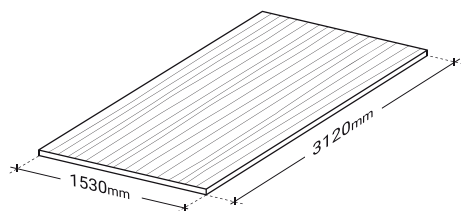

*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO MOGANO RINA

STANDARD

Spessore	Strati	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
mm	n°	kg/m²	N/mm²		N/mm²	
			long.	trasv.	long.	trasv.
3	3	1,9				
4	3	2,5				
5	4	3,2				
6	4	3,8				
8	5	5,0				
10	5	6,3	50,0	38,0	7500	4000
12	7	7,6				
15	7	9,5	47,0	34,0	6900	4100
18	9	11,3				
19	11	12,0				
20	11	12,6				
25	15	15,8				
30	19	18,9				

LAMELLARE

Spessore	Strati	Peso
mm	n°	kg/m²
6	5	3,9
10	7	6,5
12	9	7,8
15	9	9,8
18	11	11,7
19	13	12,4
20	15	13,0
25	19	16,3
30	23	19,5

SUPER-LAMELLARE

Spessore	Strati	Peso
mm	n°	kg/m²
8	7	5,4
10	9	6,7
12	11	8,0
15	13	10,1
18	15	12,1
19	17	12,7
20	17	13,4
25	21	16,8
30	25	20,1



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,15 w/mK

É possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.