


COMPENSATO MARINO

Betulla

Compensato marino in Betulla, apprezzato per la stratificazione omogenea, le facce chiare e regolari e il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Misura	1525 x 3050 mm 2500 x 1250
Peso	690 kg/m ³
Incollaggio	Classe 3 - E1, norma EN 314-2 Colla fenolica

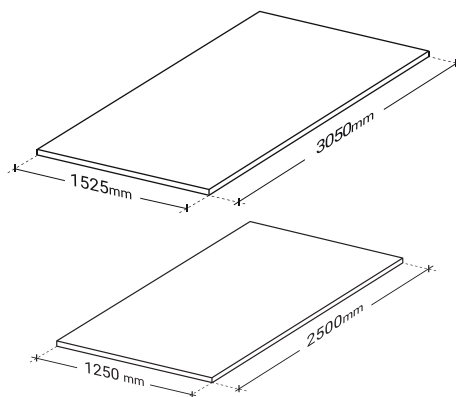

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO BETULLA

Spessore	Strati	Peso	Resistenza alla flessione (Rfl)		Modulo elastico (MOE)	
mm	n°	kg/m²	MPa		MPa	
			long	trasv.	long	trasv.
12	9	8,3	89	70	9850	6360
15	11	10,4	84	70	9530	6800
18	13	12,4	77,7	68,1	8990	6890
21	15	14,5	70,7	67	8420	7065
24	17	16,6	71	65,1	8570	7080
30	21	20,7	68,1	61,3	8440	6880

É possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.

UNI 7745



Conduttività termica

W/mK
0,17

Faccia

Bordo



Tenuta della vite

Spessore 15 mm

N

2800

N

2100

Durezza

Janka rating

1260