


COMPENSATO MARINO

# Okoumè RINA

Compensato marino certificato RINA ad altissime prestazioni, disponibile con stratificazione standard e lamellare.

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Misure</b>      | 3100 x 1530 mm                    |
|                    | 2500 x 1220 mm                    |
| <b>Peso</b>        | 500 kg/m <sup>3</sup> (standard)  |
|                    | 520 kg/m <sup>3</sup> (lamellare) |
| <b>Incollaggio</b> | Classe 3 - norma EN 314-1:2004    |
|                    | Colla melaminica e fenolica E05   |
|                    | Incollaggio NAF su richiesta*     |
|                    | N° Omologazione RINA              |
|                    | DIP 475721 CS/002                 |

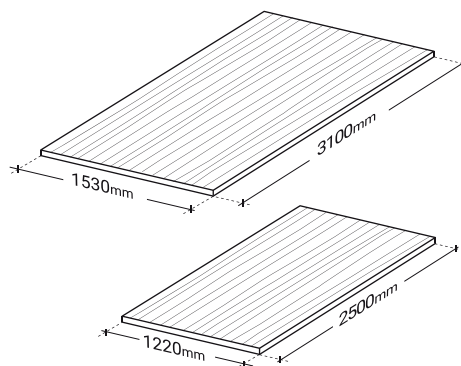

\*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO OKOUMÈ RINA

STANDARD

| Spessore | Strati | Peso  |
|----------|--------|-------|
| mm       | n°     | kg/m² |
| 2        | 3      | 1,0   |
| 3        | 3      | 1,5   |
| 4        | 3      | 2,0   |
| 5        | 3      | 2,5   |
| 6        | 4      | 3,0   |
| 8        | 5      | 4,0   |
| 10       | 5      | 5,0   |
| 12       | 7      | 6,0   |
| 15       | 7      | 7,5   |
| 18       | 9      | 9,0   |
| 19       | 9      | 9,5   |
| 20       | 9      | 10,0  |
| 22       | 11     | 11,0  |
| 25       | 11     | 12,5  |
| 30       | 13     | 15,0  |
| 40       | 17     | 20,0  |

LAMELLARE

| Spessore | Strati | Peso  |
|----------|--------|-------|
| mm       | n°     | kg/m² |
| 6        | 5      | 3,1   |
| 10       | 7      | 5,2   |
| 12       | 9      | 6,2   |
| 15       | 9      | 7,8   |
| 18       | 11     | 9,4   |
| 20       | 11     | 10,4  |
| 22       | 13     | 11,4  |
| 25       | 15     | 12,5  |
| 30       | 17     | 15,6  |

| Spessore | Strati | Resistenza alla flessione |        | Modulo elastico |        |
|----------|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|
|          |        | N/mm²                     |        | N/mm²           |        |
|          |        | long.                     | trasv. | long.           | trasv. |
| 10       | 5      | 46,0                      | 32,0   | 6800            | 4000   |
| 15       | 7      | 43,0                      | 29,0   | 6200            | 3600   |

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,14 W/mK