


COMPENSATO MARINO

Okoumè

Compensato marino dalle eccellenti performance di resistenza e durata in condizioni di estrema umidità e salinità.

Misure	3100 x 1530 mm 2500 x 1220 mm
Peso	480 kg/m ³
Incollaggio	Classe 3 Colla melaminica e fenolica E05

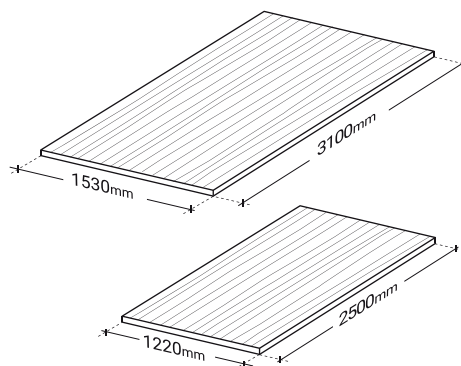

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO OKOUMÈ

Spessore	Strati	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
mm	n°	kg/m²	N/mm²		N/mm²	
			long.	trasv.	long.	trasv.
3	3	1,4	56,8	8	8900	340
4	3	1,9	53,5	5,5	8380	860
5	3	2,4	49,5	12	7730	1510
6	3	2,9	46,3	12,1	7250	1990
6	5	2,9	40	12,3	7320	1920
8	5	3,8	36,5	22,5	5710	3530
10	5	4,8	33,2	25,8	5190	4050
12	7	5,8	30,9	27	4830	4410
15	7	7,2	31,1	28	4860	4380
18	9	8,6	30,3	28,7	4750	4490
19	9	9,1	30,1	28,9	4710	4530
20	9	9,6	30,1	28,9	4710	4530
22	11	10,6	25,9	33,1	4050	5190
25	11	12,0	29,7	29,3	4650	4590
30	13	14,4	29,6	29,4	4630	4610
40	17	19,2	29,8	29,2	4670	4570

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,14

W/mK