

DECKINGS


# Pannelli Decking Iroko

I Pannelli Decking in Iroko sono un'alternativa economica, ma altrettanto apprezzata per realizzare pavimentazioni e coperte. Disponibili lisci, scanalati, filettati o gommati.

**Misure** 3120x1530 mm  
2500 x 1220 mm (formato realizzabile  
per più pezzi)

**Incollaggio** Classe 3  
Colla melaminica E05  
La gomma dei filetti non rilascia  
formaldeide

Incollaggio NAF su richiesta\*

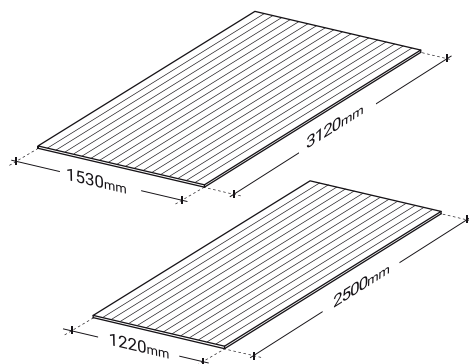

\*Incollaggio privo di formaldeide che permette di raggiungere valori di emissione ben al di sotto dei requisiti della norma.

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI PANNELLI DECKING IROKO

PANNELLI DECKING IROKO  
Disponibili con tranciato 22/10

| Spessore | Strati | Peso  |
|----------|--------|-------|
| mm       | n°     | kg/m² |
| 6        | 3      | 2,9   |
| 8        | 5      | 3,9   |
| 10       | 5      | 4,9   |
| 12       | 7      | 5,9   |
| 15       | 7      | 7,4   |
| 18       | 9      | 8,8   |
| 20       | 11     | 9,8   |

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.