


COMPENSATO MARINO

Pino

Il Compensato marino Pino è facilmente lavorabile e resistente all'acqua.
Più economico dell'Okoumé e del Mogano, è un buon compromesso qualità/prezzo.

Misura	2440 x 1220 mm
Peso	600 kg/m ³
Incollaggio	Classe 3 - norme EN 314-2 Colla fenolica E05

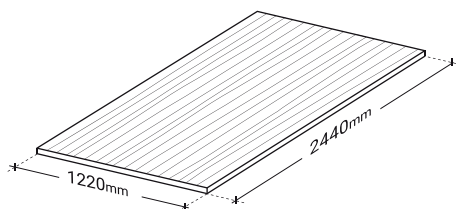

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO PINO

Spessore	Strati	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
mm	n°	kg/m ²	N/mm ²		N/mm ²	
			long.	trasv.	long.	trasv.
9	5	5,4	70,0	25,0	8000	700
12	5	7,2	64,0	39,0	7300	2900
15	9	9,0	62,0	42,0	7200	3500
18	9	10,8	55,0	45,0	6600	4000
24	11	14,4				
30	17	18,0				

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,13 W/mK