


COMPENSATO MARINO

Pioppo

Compensato marino in Pioppo, facilmente lavorabile ed economico, è adatto a differenti utilizzi in cui la resistenza all'acqua sia marginale.

Misura	2520 x 1250 mm
Peso	420 kg/m ³
Incollaggio	Classe 2 - norma EN 314 Colla melaminica (Pioppo marino) E05 IF20 Classe 1 Colla ureica (compensato Pioppo) E05

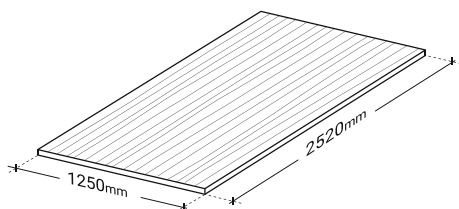

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO PIOPPO

Spessore	Strati	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
mm	n°	kg/m²	N/mm²		N/mm²	
			long.	trasv.	long.	trasv.
3	3	1,3				
4	3	1,7	44,0	24,0	5300	1300
5	3	2,1				
6	5	2,5				
8	5	3,4	38,0	31,0	4000	3400
10	5	4,2				
12	7	5,0				
15	7	6,3	43,0	42,0	4600	4800
18	9	7,6				
19	9	8,0				
25	11	10,5				
30	13	12,6				

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,12 W/mK