



COMPENSATO MARINO

XiloflamTM

Attualmente l'unico Compensato marino di Okoumè Ignifugo con Certificato IMO-MED modulo B+D.

Misure	3100 x 1530 mm
	2500 x 1220 mm
Peso	550 kg/m ³
Incollaggio	Classe 3 - norma EN 314-2
	Colla melaminica E05

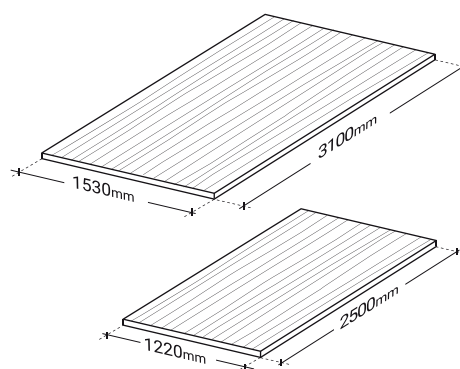

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO XILOFLAM™

Spessore	Strati	Peso	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
mm	n°	kg/m²	N/mm²		N/mm²	
			long.	trasv.	long.	trasv.
5	3	3,0	51,6	6,3	8090	980
8	5	4,8	34,0	21,1	5330	3310
10	5	6,0	30,9	23,5	4830	3680
12	7	7,2	27,4	26,4	4300	4130
15	7	9,0	27,6	25,5	4320	4000
18	9	10,8	26,5	26,2	4150	4110
20	9	12,0	26,5	26,1	4150	4080
22	9	13,2	32,8	19,5	5130	3060
25	11	15,0	26,0	26,1	4070	4080

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica

UNI 7745

}

0,13

W/mK



Reazione al fuoco

IMO-MED

Modulo B+D