

Dati Tecnici



COMPENSATO MARINO


Pioppo

Misura 2520 x 1250 mm

Peso 420 kg/m³

Incollaggio Classe 2-E1, norma EN 314
Colla melaminica (Pioppo marino)

IF20 Classe 1
Colla ureica (compensato Pioppo)

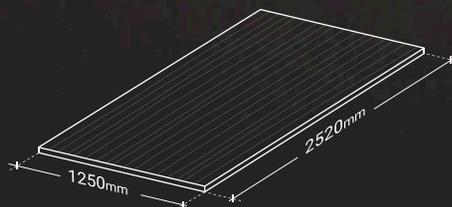

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI COMPENSATO MARINO PIOPPO

Spessore mm	Strati n°	Peso kg/m ²	Resistenza alla flessione		Modulo elastico	
			long.	trasv.	long.	trasv.
3	3	1,3				
4	3	1,7	44,0	24,0	5300	1300
5	3	2,1				
6	5	2,5				
8	5	3,4	38,0	31,0	4000	3400
10	5	4,2				
12	7	5,0				
15	7	6,3	43,0	42,0	4600	4800
18	9	7,6				
19	9	8,0				
25	11	10,5				
30	13	12,6				

É possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Conduttività termica
UNI 7745



0,12 W/mK

