

PANNELLO SANDWICH



Pluratect Marine Light™

Pannello non combustibile e alleggerito, studiato per costruzioni in classe B e C in ambito navale e da diporto.

Misure 2500 x 1220 mm (grezzo)
2420 x 1200 mm (con laminato)
3050x1220 mm (grezzo)
3030x1200 mm (con laminato)

Peso da 6,25 kg/m²

Incollaggio Incollaggio poliuretanico E05

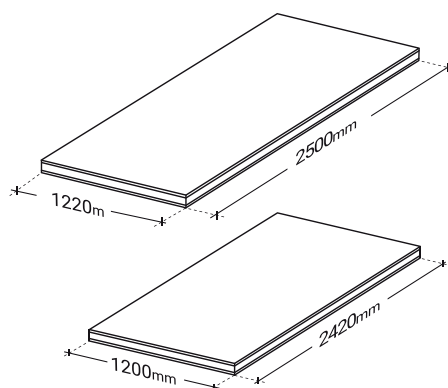

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI PLURATECT MARINE LIGHT™ GREZZO

Spessore	Dimensione	Peso
mm	mm	kg/m²
12,5	2500x1220	6,25
19	2500x1220	9,5

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI PLURATECT MARINE LIGHT™
CON LAMINATO MED

Spessore	Dimensione	Peso
mm	mm	kg/m²
13,9	2420x1200	8,35
20,4	2420x1200	11,60

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Per pannelli con spessore 19 mm e 20,4 mm