



PANNELLO SANDWICH

Pluratect Marine PlusTM

Pannello non combustibile e idrorepellente, studiato per le pavimentazioni e divisioni in classe B e C in ambito navale e da diporto.

Misure	2500 x 1220 mm (grezzo)
	2420 x 1200 mm (con laminato)
	3050x1220 mm (grezzo)
	3030x1200 mm (con laminato)
Peso	da 10,75 kg/m ²
Incollaggio	Incollaggio poliuretano E05

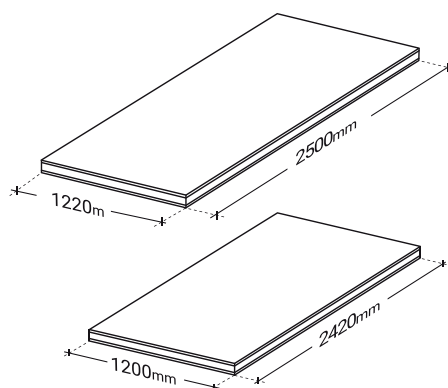

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI PLURATECT MARINE PLUS™ GREZZO

Spessore	Dimensione	Peso
mm	mm	kg/m²
12,5	2500x1220	10,75
19	2500x1220	16,35

SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI PLURATECT MARINE PLUS™
CON LAMINATO MED

Spessore	Dimensione	Peso
mm	mm	kg/m²
13,9	2420x1200	12,85
20,4	2420x1200	18,45

È possibile realizzare spessori e composizioni personalizzate in base alle esigenze progettuali. Le tolleranze dimensionali rispettano gli standard previsti dalla norma EN 315.



Per pannelli con spessore 19 mm e 20,4 mm